


### ESPUMAS DE POLIURETANO


#### Espumas CF-F 500B y CF-F 650B

Espuma de uso Universal para sellado y relleno de juntas

- Espumas de 500ml y 650ml.
- Rendimiento de 30lts y 40 lts, respectivamente.
- Incluye dispensador económico
- Para sello de puertas y ventanas




#### Características Técnicas

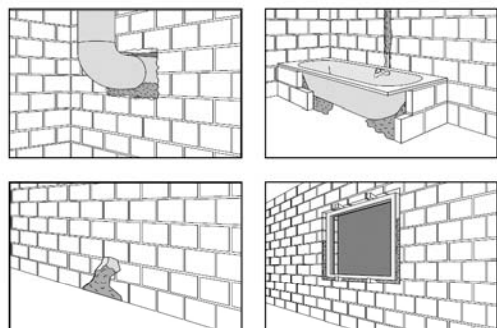

Contenido	500ml y 650ml, respectivamente
Rendimiento	30 y 40 lts, respectivamente
Color	crema-claro
Temperatura de trabajo	de 6° C a 37° C
No es pegajoso después de	7 min (a 20°C)
Tiempo de corte	60 min
Densidad	22-25 kg/m3
Contracción	<5%
Clase	B3 (DIN 4102)
Vida útil después de producción	12 meses (a 20°C) en lugar seco

#### Aplicaciones

- Penetraciones de paredes
- Relleno de murallas
- Relleno de juntas de materiales pre-fabricados
- Relleno de juntas de escaleras
- Sellado de shaft
- Relleno de pasadas de tuberías y bandejas
- Sellado de puertas y ventanas

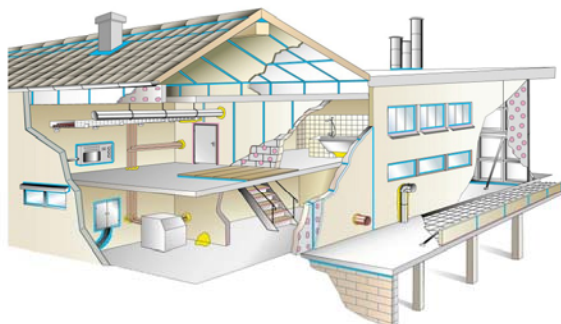

Hilti. Mejor desempeño. Máxima duración.

 Servicio al Cliente: 600 655 3000

[www.hilti.cl](http://www.hilti.cl)