

ESPUMA DE POLIURETANO PROFESIONAL

Espumas CF 812


Espuma de baja presión de uso profesional para sellado y relleno de juntas

Aplicaciones

- Juntas en hormigón, tabique seco y madera
- Espacios entre tuberías sanitarias
- Aislamiento de ductos de aire acondicionado
- Acabado Interior
- Relleno de aberturas

Características y Beneficios

- Espuma de poliuretano de un componente
- Aislante y de relleno
- Rendimiento aprox. de 41 litros
- Lista para cortar en 30 minutos
- Aplicación con dispenser CF-DS1
- No contiene CFC, el cual es perjudicial para la capa de ozono

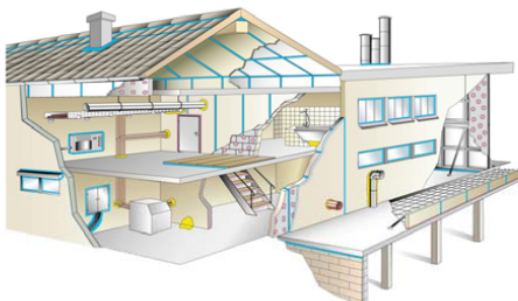

Características técnicas

	CF 812 Espuma monocomponente (de 5°C a 25°C)
Color	Blanco amarillo
Contenido de envase	710 ml
Temperatura óptima de aplicación	5°C a 35°C
Temperatura mínima de la superficie	5°C
No es pegajoso después de	Aprox. 8-10 min (23°C)
Lista para cortar	Aprox. 15-20 min (23°C)
Tiempo de curado completo	24 horas (hasta 40°C y humedad relativa de 90%)
Esfuerzo a la tensión	6 N/cm ²
Resistencia de infiltración de aire	74 Pa-300Pa ASTM E283
Vida útil después de producción	12 meses (20°C) en lugar seco

Producto	Código
Espuma CF 812	227975
Dispenser CF-DS1	229768
Limpiador DF 120 R1	24631